

琉球大学医学部及び病院（新キャンパス）アメニティ施設整備運営事業

「琉球大学病院（西普天間キャンパス）美容室運営事業」


資料編

【資料一覧】

- | | | |
|------|-----------|-------------------|
| 資料 1 | 病院 4 階理美容 | プロット図（機械） |
| 資料 2 | 病院 4 階理美容 | プロット図（電気） |
| 資料 3 | 病院 4 階理美容 | 建築・電気・機械・防災設備工事区分 |

令和 6 年 8 月


国立大学法人琉球大学

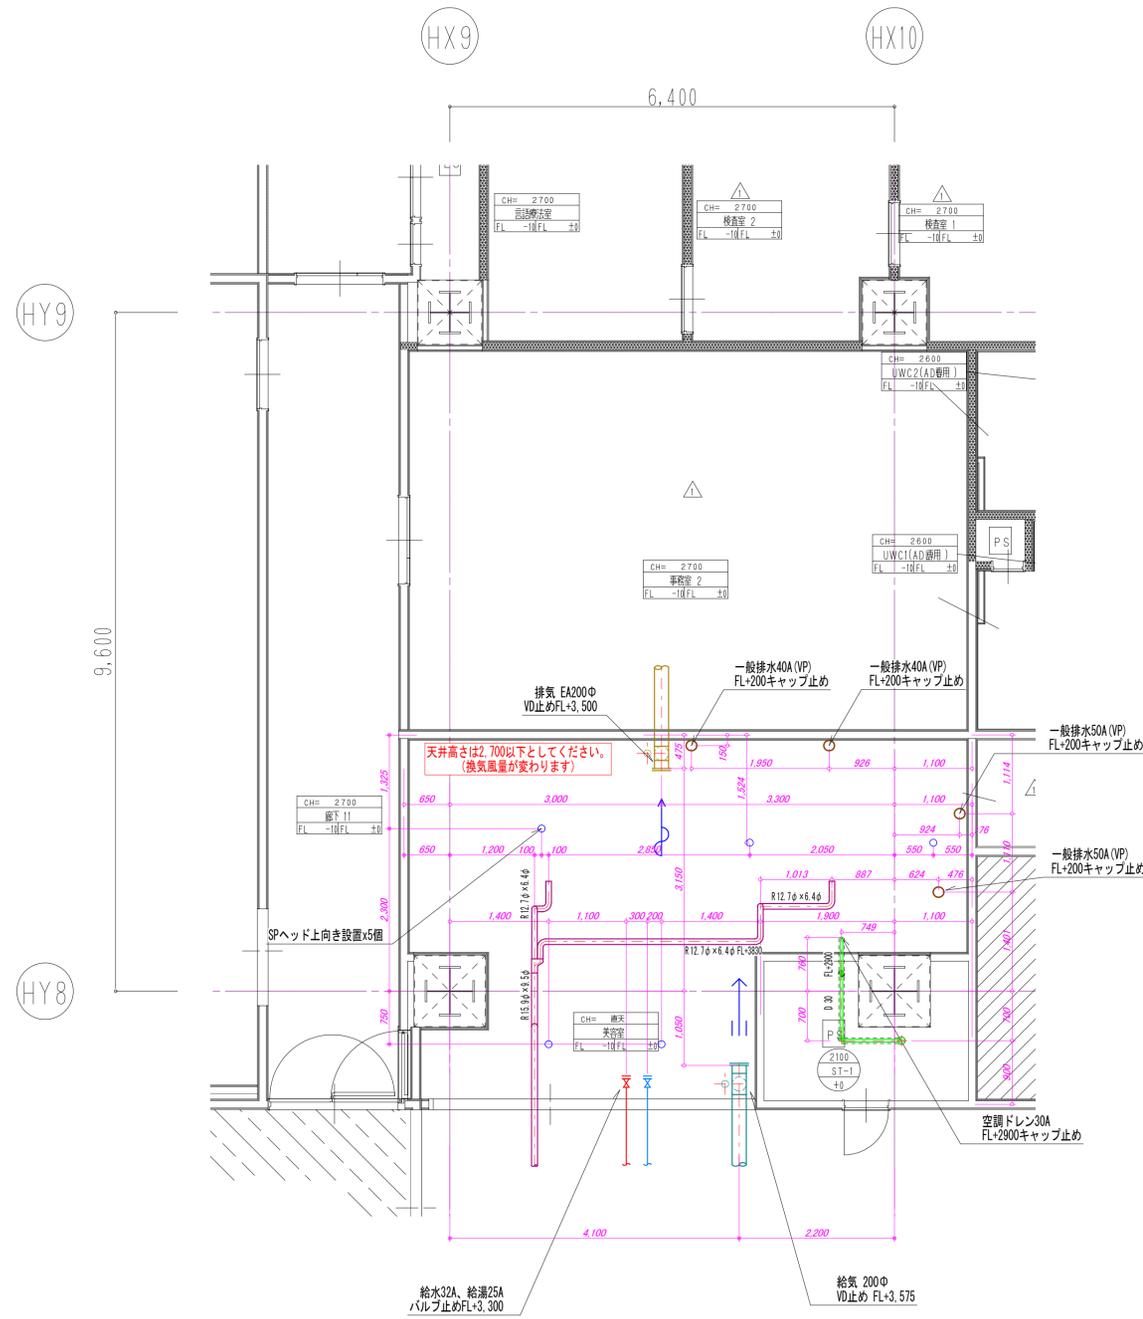


御確認	発行	変更修正
年 月 日	変更修正	
御担当		



資料 2

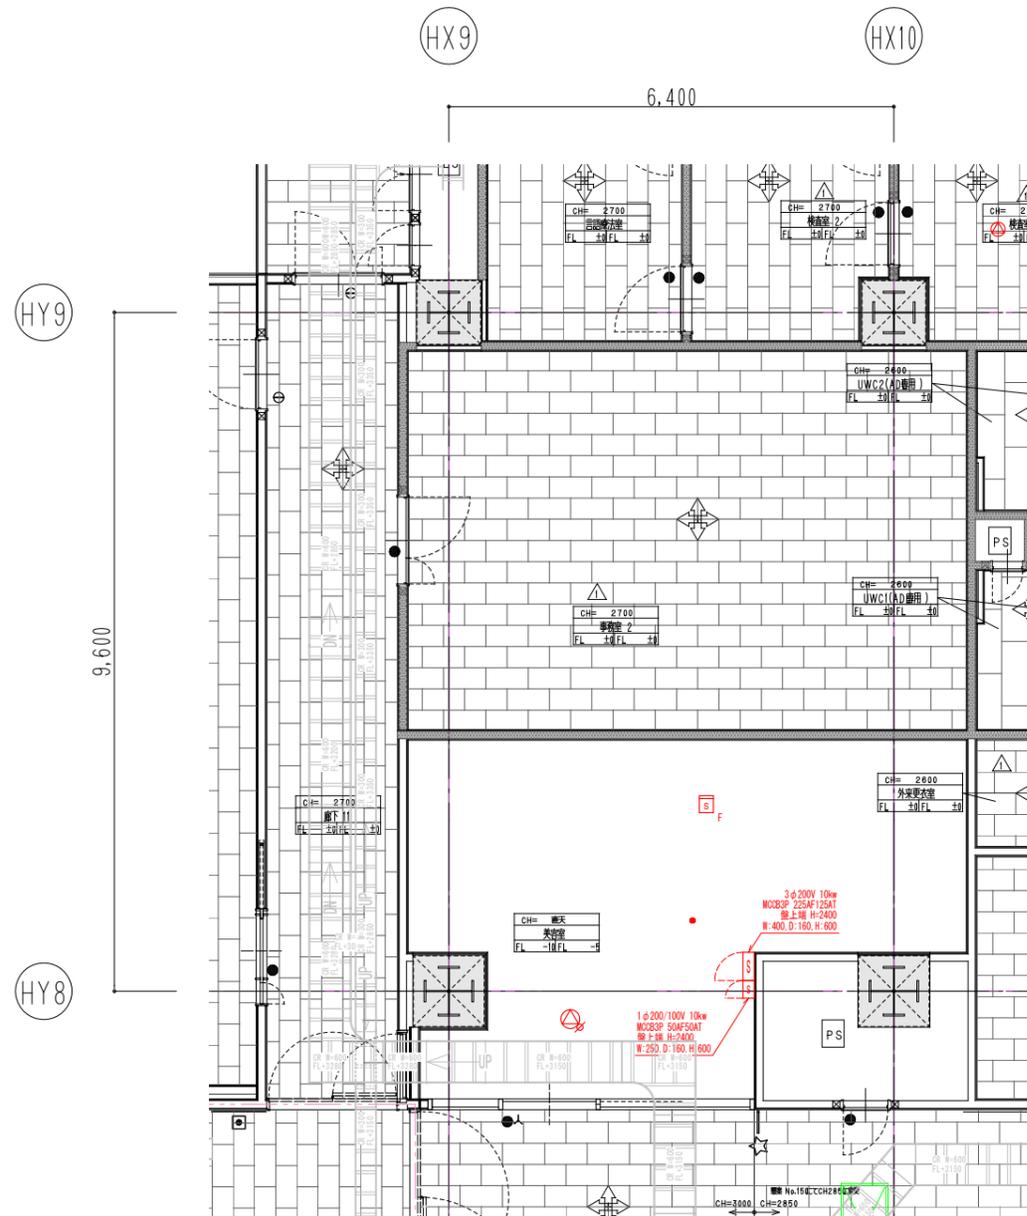

- 凡例**
- S 手元開閉器 (銅板製)
 - 露出型非常照明
 - S 露出型スピーカー (ATT付)
 - S_F 煙感知器

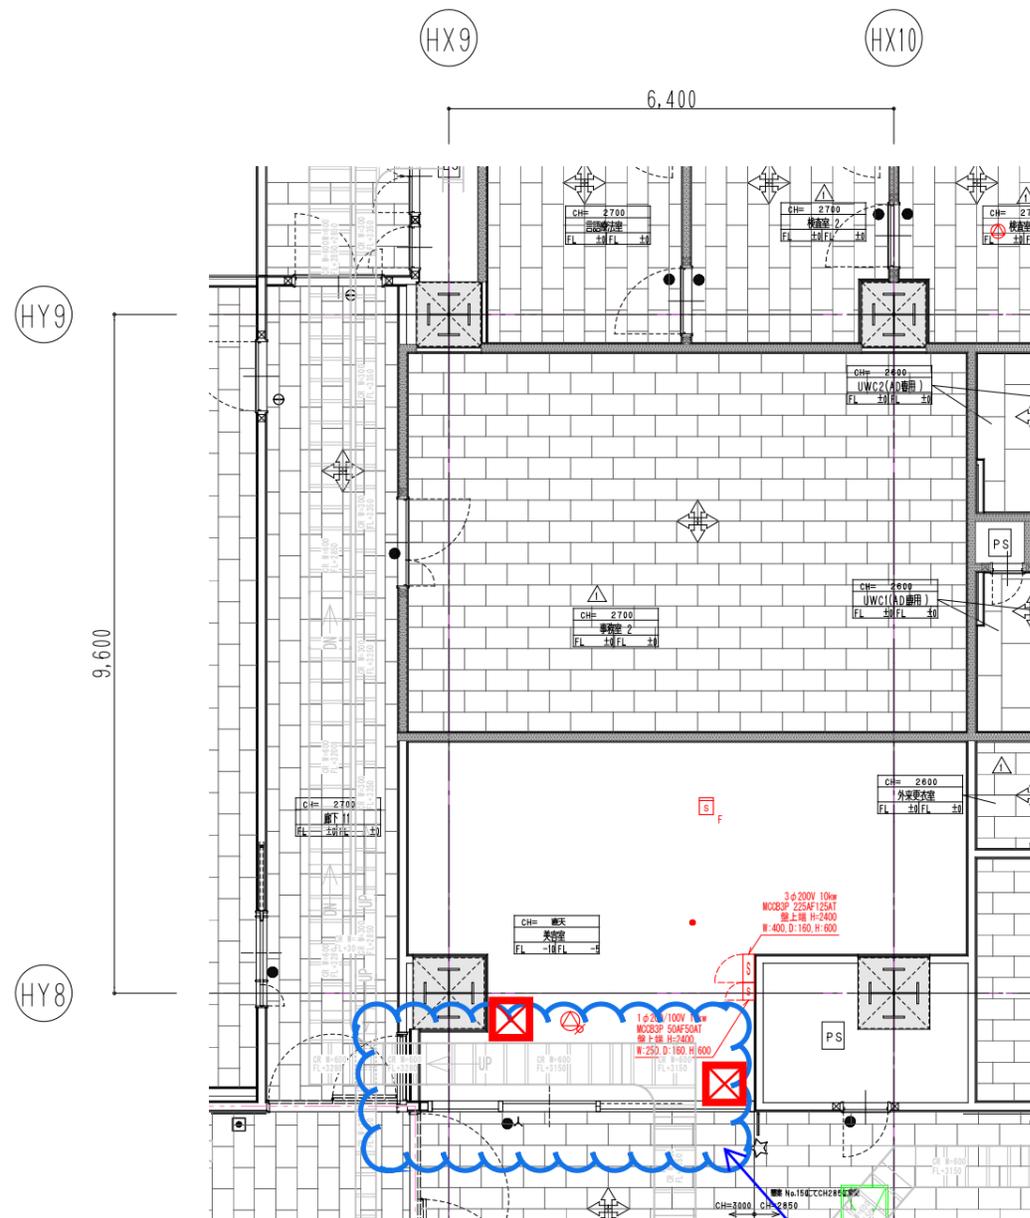

幹線用ケーブルラックのため天井点検口を2カ所設置願います。

- 凡例
- S 手元開閉器 (銅板製)
 - 露出型非常照明
 - ⊗ 露出型スピーカー (ATT付)
 - S_F 煙感知器

資料 3

■病院 建築・電気・機械・防災設備工事区分

2024/8/7

4F理美容

建築・電気設備・機械設備・防災設備の工事区分は以下の通りとしております。

部屋名称	項目		本工事	テナント工事	備考
建築	内装仕上	床	コンクリート素地	・内装仕上工事一式	
		壁	・LGSボード素地	・内装仕上工事一式	
		天井	・直天井	・内装仕上工事一式	
	建具	外部	・なし	・本工事以外の建具取付を行う場合はテナント工事	
		内部	・(廊下3側)片引き自動ドア	・本工事以外の建具取付を行う場合はテナント工事	
サイン		・廊下3側の自動ドアにバックヤード室名サイン(IN71)	・本工事以外のサインを設置する場合はテナント工事		
理美容	電源	電灯	・手元開閉器(50A)の設置及び一次側幹線工事 ・非常照明の設置(1台)	・手元開閉器の移設、分電盤の新設工事 ※手元開閉器以降の幹線含む ・非常照明の移設・増設工事 ・手元開閉器二次側工事一式(器具、配管配線等全て) ・取引用電力量計メーターの設置	
		動力	・手元開閉器(125A)の設置(空調機負荷含む)及び一次側幹線工事	・手元開閉器の移設、分電盤の新設工事 ※手元開閉器以降の幹線含む ・空調機・換気用電源工事一式 ・手元開閉器二次側工事一式(器具、配管配線等全て) ・取引用電力量計メーターの設置	
	電話	・なし	・電話工事一式 (電話機、電話契約等含む)	学内電話網は利用不可	
	LAN	・なし	・LAN設置工事一式	学内通信網は利用不可	
	テレビ	・なし	・テレビ工事一式		
	時計	・なし	・時計設備工事一式		
	非常放送	・非常放送スピーカー実装(1台)	・非常放送スピーカーの移設・増設工事		
	BGM	・なし	・BGM放送設備工事一式 ・カントリーコンセント追加工事		
	防犯・入退出管理設備	・なし	・防犯・入退出管理設備工事一式		
	監視カメラ	・なし	・監視カメラ設備工事一式		
	自火報	・煙感知器実装(1台)	・感知器の移設・増設工事		
空調		・冷媒管の設置(室内天井内～室外機設置予定の外壁面まで) ・ドレン30Aの設置	・空調機の設置(室外機、室内機共)		
換気		・給気ダクト(外調系統) 室内でVD止め ・排気ダクト 室内でVD止め	・排気ファンの設置 ・吹出口、吸込口、ダクト設置		

■病院 建築・電気・機械・防災設備工事区分

2024/8/7

4F理美容

建築・電気設備・機械設備・防災設備の工事区分は以下の通りとしております。

部屋名称	項目	本工事	テナント工事	備考	
	衛生器具	・なし	・衛生器具設置工事		
	機械設備	給水	・32A天井内バルブ止め	・給水管敷設工事 ・メーター設置	
		ガス	・なし	・ガス管敷設工事(メーター設置含む) ・メーター設置	
		給湯	・25A天井内バルブ止め	・給湯設備設置工事 ・メーター設置	
		排水	・40～50A床上キャップ止め 4か所	・排水管敷設工事	
		消火設備	・スプリンクラー設置	・天井施工後の器具再設置、配管施工	

※本工事後の変更に伴う、法的な手続き(計画通知、消防同意等)は、テナント工事となります。